


CARATTERISTICHE COMUNI - COMMON FEATURES

Prestazione di forza secondo tipologia di materiale - *Magnetic performance according to the type of material*

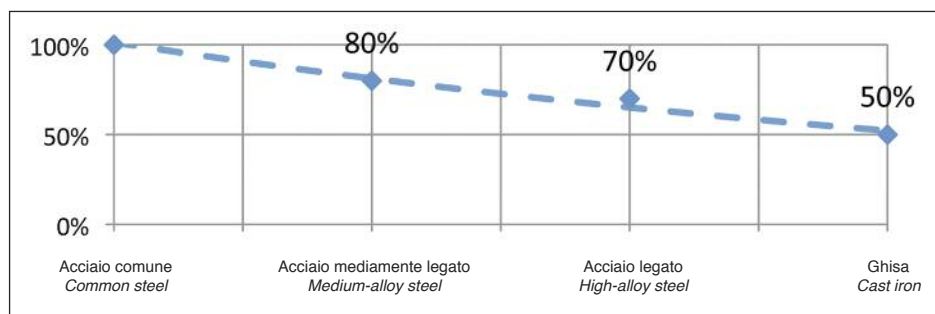

Descrizione caratteristiche comuni - Description of the common features

Serie prodotto - Product series	MHM-IT	
Massima temperatura di lavoro - Maximum working temperature	°C	80
Tolleranza su forza - Tearing force tolerance	%	5
N° di cicli testati - Number of tested cycles	N	> 2.000.000

CARATTERISTICHE SPECIFICHE - SPECIFIC FEATURES

Caratteristiche garantite con carichi a temperatura max 80°C e traferro operativo minimo
Guaranteed features with loads at max 80°C temperature and minimum operating air gap

Descrizione caratteristiche tecniche - Technical description

Modello - Type		MHM-IT-125	MHM-IT-250	MHM-IT-500	MHM-IT-1000	MHM-IT-2000
Codice - Code		0421000-SPD	0421001-SPD	0421002-SPD	0421003-SPD	0421004-SPD
Poli - Poles	N°	2	2	2	2	2
Peso - Weight	Kg	6	14	26	45	95
Test di carico su piatto/tondo Load test with flat/round workpiece	Kg	375/180	750/375	1500/750	3000/1500	6000/3000
Carico massimo di esercizio su piatto/tondo - Safety working load with flat/round workpiece	Kg	125/60	250/125	500/250	1000/500	2000/1000
Diametro massimo - Max. diameter	mm	180	270	220	360	340
Lunghezza massima - Max. length	mm	2000	2000	2500	3000	3000
Spessore minimo - Min. thickness	mm	10	15	20	30	30
Area magnetica - Magnetic area	mm	78x125	118x143	118x243	148x300	177x480

N.B: Per pezzi con geometrie e caratteristiche diverse da quelle descritte in tabella, si prega di consultare i ns. servizi tecnico-commerciali per lo studio di fattibilità. Le specifiche del prodotto possono subire modifiche **senza obbligo di preavviso**. Please note: For parts with different geometry and features than those mentioned in the chart, please consult our sales or technical department for the relevant feasibility study. The product is subject to change without prior notice.

Modello Type	Dimensioni nominali - Nominal sizes (mm)													
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	P	Q	R
MHM-IT-125	220	78	150°	140°	81	160	125	10	25	43	35	63	16	18
MHM-IT-250	374	118	150°	150°	115	196	143	13	40	43	35	63	24	30
MHM-IT-500	380	118	150°	155°	115	296	243	13	40	60	51	92	31	23
MHM-IT-1000	420	148	160°	155°	145	355	300	15	40	60	51	92	42	27
MHM-IT-2000	627	177	160°	160°	190	545	480	15	50	87	64	128	59	25

